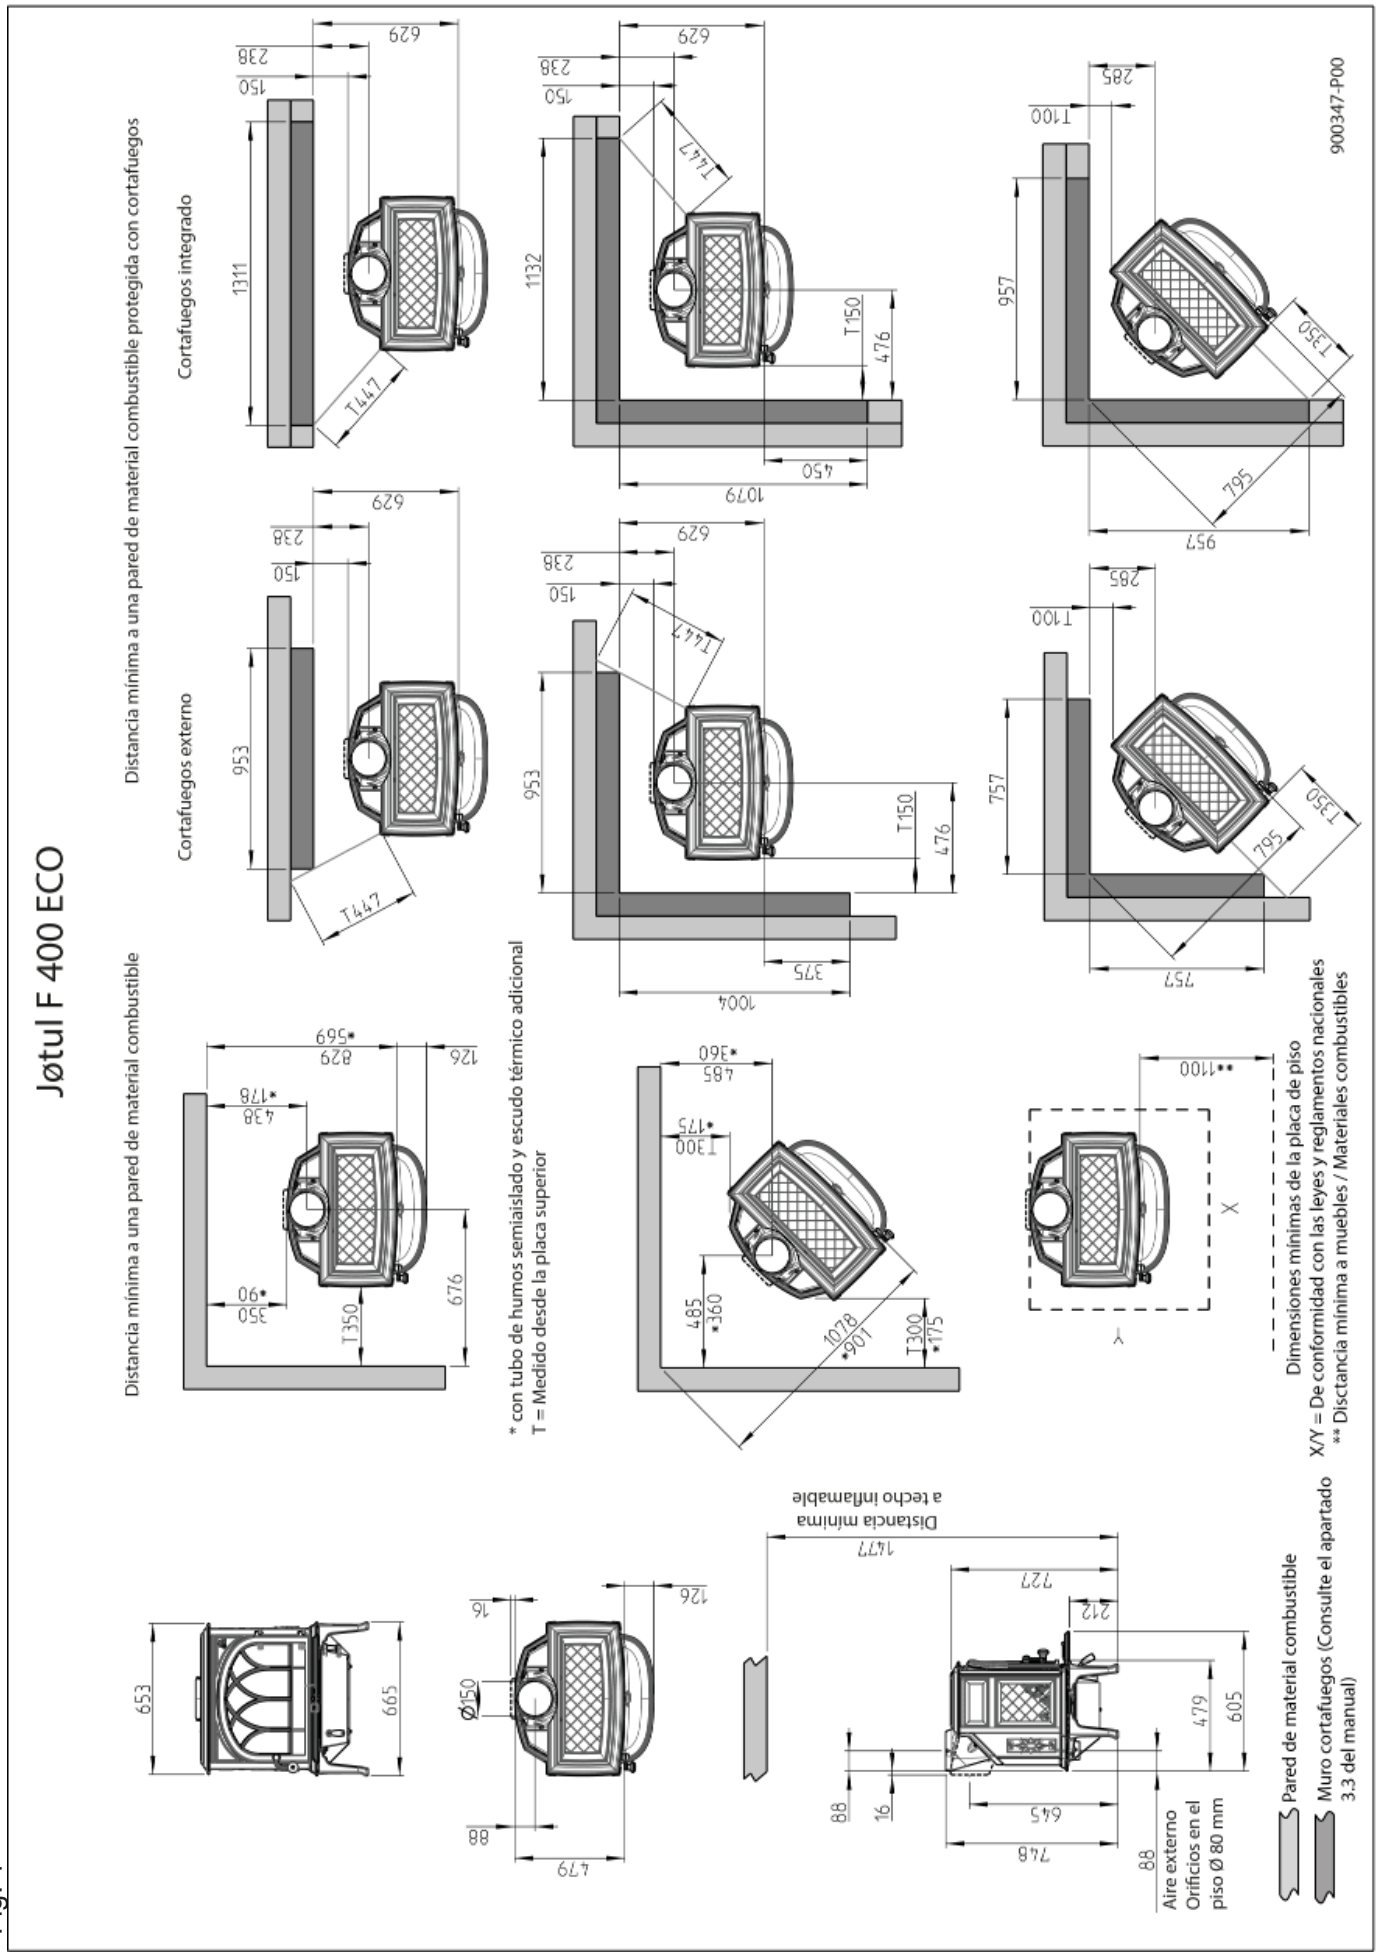
Jøtul F 400 ECO
Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos
Cortafuegos integrado
Cortafuegos externo
Distancia mínima a una pared de material combustible
* con tubo de humos semiaislado y escudo térmico adicional
T = Medido desde la placa superior
Dimensiones mínimas de la placa de piso
X/Y = De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales
** Disctancia mínima a muebles / Materiales combustibles
Distancia mínima a techo inflamable
Pared de material combustible
Muro cortafuegos (Consulte el apartado 3.3 del manual)
Aire externo
Orificios en el piso Ø 80 mm
900347-P00

Fig. 1